


Auftrag Nr. <b>721.935</b>	Auftrags-Datum <b>15.01.2019</b>	Positionen <b>3 Pos. 1</b>	Termin <b>ca. KW 13/2019 (-2)</b>
KundenNr., Name <b>2640069, Houtzagerij en Houthandel, Arendonk</b>			Produktionsfreigabe <b>JA</b>

1 **Stuk(s) - Draagarmstelling(en)**, systeem 60 voor opstelling in gesloten ruimten, enkelzijdig.

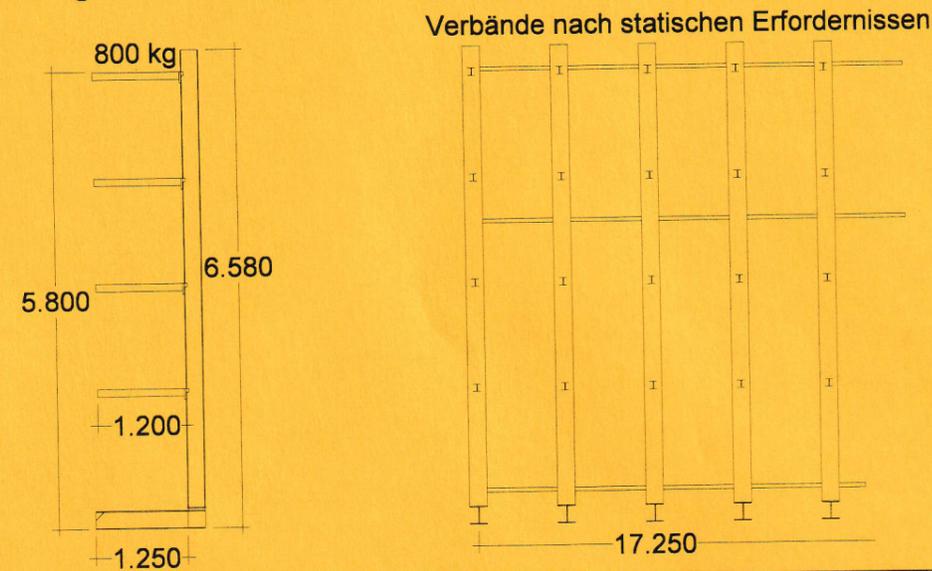

Gesamtanzahl Regalzeilen: 1 Stück		Lieferumfang je Regal	
Ständerhöhe		6.580 mm	
Ständeranzahl		16 Stück	
Tragfähigkeit Ständer je Seite		3.200 kg	
Achsabstand		15 x 1.150 mm	
Regallänge		17.250 mm	
Fußausführung		mit Frontplatte FS mit Bohrung	
Oberfläche		Ständer RAL 5015 (Himmelblau)	
		Arme RAL 5015 (Himmelblau)	
Befestigung		Anker, 32 Stück	
		<b>Linke Seite</b>	<b>Rechte Seite</b>
Armlänge		1.200 mm	
Lastschwerpunkt (LSP)		600 mm	
Tragfähigkeit je Arm		800 kg	
Lagerebenen einschl. Fuß		5	
Anzahl der Arme		64 Stück	
Davon K + H Arme		64 Stück	
Armausführung		mit Abweiser	
Fußtiefe		1.250 mm	

Auftrag Nr. <b>721.935</b>	Auftrags-Datum <b>15.01.2019</b>	Positionen <b>3 Pos. 3</b>	Termin <b>ca. KW 13/2019 (-2)</b>
KundenNr., Name <b>2640069, Houtzagerij en Houthandel, Arendonk</b>			Produktionsfreigabe <b>JA</b>

<b>Führungsschiene</b>	12.650 mm	
<b>Regallänge</b>	140 mm	
<b>Oberkante Führungsschiene</b>	RAL 5015 (Himmelblau)	
<b>Oberfläche</b>	0 mm	
<b>Frontbereich</b>	12 Stück	
<b>Stützböcke</b>		
	<b>links</b>	<b>rechts</b>
<b>Einfahrbereich</b>	500 mm	300 mm